



2025 ROBOGÓK



Praktikus, stílusos, elérhető, és minden környezetben megállja a helyét



 HONDA

Tartalom

Forza 750 

Forza 350 

Forza 125 

X-ADV 

X-ADV Special Edition 

ADV350 

SH350i 

SH125i/SH150i

PCX 

Vision

Super Cub

CUV e: 

Műszaki adatok

FORZA 750

- Erőteljes 748 köbcentiméteres, soros kéthengeres motor
- Frissített duplakuplungos sebességváltó (DCT)
- Sebességtartó automatika alapfelszereltségként
- 5 colos TFT kijelző
- A2-es jogosítvánnyal vezethető 35kW-os változatban is elérhető



Csúcsra járatva

Motor

Motortípus	Folyadékhűtésű, négyütemű, 8 szelepes, SOHC-vezérlésű, soros, kéthengeres
Összlökettérfogat	745 cc
Teljesítmény	43,1 kW (58,6 LE)/6750 f./perc és A2 35 kW (47,6 LE)/6000 f./perc
Forgatónyomaték	69 Nm/4750 f./perc és A2 65 Nm/4000 f./perc
Üzemanyag fogyasztás	3,6 l/100km
CO ₂ -kibocsátás	85 g/km

Váz, Méretek, Tömeg

Méretek (HxSzxM)	2200 x 790 x 1480 mm
Ülésmagasság	790 mm
Tengelytáv	1580 mm
Saját tömeg	236 kg

Kerekek, Futómű és Fékek

Fékrendszer (Első/Hátsó)	Dupla, 310 mm átmérőjű féktárcsák, négydugattyús, hidraulikus féknyergekkel / 240 mm átmérőjű féktárcsa, egydugattyús féknyereggel
Gumik (Első/Hátsó)	120/70-17M/C (58H) / 160/60-15M/C (67H)
Első felfüggesztés	41 mm-es csúszószár-átmérőjű, fordított teleszkópok, 120 mm-es mozgástartomány
Hátsó felfüggesztés	Központi rugóstag, Pro-Link himbarendszer, 120 mm-es kerékmozgási tartomány

FORZA 350

- A2-es jogosítvánnyal vezethető
- 5 colos TFT kijelző
- Elektromosan állítható szélvédő
- LED világítás
- Megbízható teljesítmény és nyomaték



A haladás kulcsa

Motor

Motortípus	Folyadékhűtésű, négyütemű, SOHC-vezérlésű egyhengeres, eSP+
Összlökettérfogat	330 cc
Teljesítmény	21,5 kW (29,2 LE)/7500 f./perc
Forgatónyomaték	31,5 Nm/5250 f./perc
Üzemanyag fogyasztás	3,33 l/100km
CO ₂ -kibocsátás	79 g/km

Váz, Méretek, Tömeg

Méretek (HxSzxM)	2145 x 754 x 1360 mm
Ülésmagasság	780 mm
Tengelytáv	1510 mm
Saját tömeg	186 kg

Kerekek, Futómű és Fékek

Férendszer (Első/Hátsó)	256 mm-es féktárcsa 2 dugattyús Nissin féknyereggel / 240 mm-es féktárcsa 1 dugattyús Nissin féknyereggel
Gumik (Első/Hátsó)	120/70-15MC (56P) / 140/70-14MC (68P)
Első felfüggesztés	33 mm-es csúszószár-átmérőjű teleszkópvilla 100 mm-es rugóúttal
Hátsó felfüggesztés	Kétoldali rugóstag 130 mm rugóúttal

FORZA 125

- A1-es jogosítvánnyal vezethető
- 5 colos TFT kijelző
- Állítható nyomatákszabályozó (HTSC)
- Elektromosan állítható szélvédő



Felejtse el a kompromisszumokat

Motor

Motortípus	Folyadékhűtésű, négyütemű, 4 szelepes, SOHC-vezérlésű egyhengeres, eSP+
Összlökettérfogat	125 cc
Teljesítmény	10,7 kW (14,6 LE)/8750 f./perc
Forgatónyomaték	12,3 Nm/6500 f./perc
Üzemanyag fogyasztás	2,4 l/100km
CO ₂ -kibocsátás	54 g/km

Váz, Méretek, Tömeg

Méretek (HxSzxM)	2145 x 754 x 1350 mm
Ülésmagasság	780 mm
Tengelytáv	1510 mm
Saját tömeg	164 kg

Kerekek, Futómű és Fékek

Férendszer (Első/Hátsó)	256 mm-es féktárcsa 2 dugattyús Nissin féknyereggel / 240 mm-es féktárcsa
Gumik (Első/Hátsó)	120/70-15MC (56P) / 140/70-14MC (68P)
Első felfüggesztés	33 mm-es csúszószáratmérőjű teleszkópok 89 mm-es rugóúttal
Hátsó felfüggesztés	Kétoldali rugóstag



- Erőteljes 745 köbcentiméteres, 2 hengeres motor
- Frissített duplakuplungos váltó (DCT)
- Alapfelszereltségként elérhető sebességtartó automatika
- Új 5 colos TFT kijelző
- Kényelmesen használható intelligens kulcs
- A2-es jogosítvánnyal vezethető 35kW-os változatban is elérhető



Térjen le a kitaposott útról!

Motor

Motortípus	Folyadékhűtésű, négyütemű, 8 szelepes, SOHC-vezérlésű, soros kéthengeres.
Összlökettérfogat	745 cc
Teljesítmény	43,1 kW (58,6 LE)/6750 f./perc és A2 35 kW (47,6 LE)/6000 f./perc
Forgatónyomaték	69 Nm/4750 f./perc és A2 65 Nm/4000 f./perc
Üzemanyag fogyasztás	3,6 l/100 km
CO ₂ -kibocsátás	85 g/km

Váz, Méretek, Tömeg

Méretek (HxSzxM)	2215 x 940 x 1370 mm
Ülésmagasság	820 mm
Tengelytáv	1590 mm
Saját tömeg	237 kg

Kerekek, Futómű és Fékek

Fékrendszer (Első/Hátsó)	Radiálisan rögzített, négydugattyús féknyergek 296 mm átmérőjű, úszóágyazású féktárcsákkal / 240 mm átmérőjű féktárcsa, egydugattyús féknyereg
Gumik (Első/Hátsó)	120/70-17M/C (58H) / 160/60-15M/C (67H)
Első felfüggesztés	41 mm-es csúszószár-átmérőjű, fordított teleszkópok, 153,5 mm-es mozgástartomány
Hátsó felfüggesztés	Központi rugóstag, Pro-Link himbarendszer, 150 mm-es kerékmozgási tartomány



- Erőteljes 745 köbcentiméteres, 2 hengeres motor
- Frissített duplakuplungos váltó (DCT)
- Alapfelszereltségként elérhető sebességtartó automatika
- Új 5 colores TFT kijelző
- Kényelmesen használható intelligens kulcs
- A2-es jogosítvánnyal vezethető 35kW-os változatban is elérhető



Motor

Motortípus	Folyadékhűtésű, négyütemű, 8 szelepes, SOHC-vezérlésű, soros kéthengeres.
Összlökettérfogat	745 cc
Teljesítmény	43,1 kW (58,6 LE)/6750 f./perc és A2 35 kW (47,6 LE)/6000 f./perc
Forgatónyomaték	69 Nm/4750 f./perc és A2 65 Nm/4000 f./perc
Üzemanyag fogyasztás	3,6 l/100 km
CO ₂ -kibocsátás	85 g/km

Váz, Méretek, Tömeg

Méretek [HxSzxM]	2215 x 940 x 1370 mm
Ülésmagasság	820 mm
Tengelytáv	1590 mm
Saját tömeg	237 kg

Kerekek, Futómű és Fékek

Férendszer (Első/Hátsó)	Radiálisan rögzített, négydugattyús féknyergek 296 mm átmérőjű, úszóagyazású féktárcsákkal / 240 mm átmérőjű féktárcsa, egydugattyús féknyereg
Gumik (Első/Hátsó)	120/70-17M/C (58H) / 160/60-15M/C (67H)
Első felfüggesztés	41 mm-es csúszószár-átmérőjű, fordított teleszkópok, 153,5 mm-es mozgástartomány
Hátsó felfüggesztés	Központi rugóstag, Pro-Link himbarendszer, 150 mm-es kerékmozgási tartomány

ADV350

- 5 colos TFT-kijelző, Honda RoadSync
- SMART kulcs
- Teljesen felkészült a kalandokra
- Hosszú rugóút
- Off-road stílusú kerekek
- Sportos motor HSTC-vel és kedvező üzemanyag-hatékonysággal
- Sokoldalúan használható, praktikus tárolórekesz



Kalandor, városi köntösben

Motor

Motortípus	Folyadékhűtésű, négyütemű, 4 szelepes, SOHC-vezérlésű, egyhengeres, eSP+
Összlökettérfogat	330 cc
Teljesítmény	21,5 kW (29,2 LE)/7500 f./perc
Forgatónyomaték	31,5 Nm/5250 f./perc
Üzemanyag fogyasztás	3,4 l/100 km
CO ₂ -kibocsátás	79 g/km

Váz, Méretek, Tömeg

Méretek (HxSzxM)	2200 x 895 x 1295 mm
Ülésmagasság	795 mm
Tengelytáv	1520 mm
Saját tömeg	186 kg

Kerekek, Futómű és Fékek

Férendszer (Első/Hátsó)	256 mm-es féktárcsa, kétugattyús Nissin féknyereggel / 240 mm-es féktárcsa, kétugattyús Nissin féknyereggel
Gumik (Első/Hátsó)	120/70-15M/C (56P) / 140/70-14M/C (62P)
Első felfüggesztés	37 mm-es fordított teleszkópvilla, 125 mm rugóúttal
Hátsó felfüggesztés	Kétoldali rugóstagok, 130mm rugóúttal



- Továbbfejlesztett LED világítás
- Bőséges tárhely
- Erősebb motor
- Állítható nyomatékszabályzás (HSTC)
- 16 colos kerekek, kiváló minőségű felfüggesztés és ABS-fékrendszer



Időtlen stílus

Motor

Motortípus	Folyadékhűtésű, négyütemű, 4 szelepes, SOHC-vezérlésű, egyhengeres, eSP+.
Összlökettérfogat	330 cc
Teljesítmény	21,5 kW (29,2 LE)/7500 f./perc
Forgatónyomaték	31,5 Nm/5250 f./perc
Üzemanyag fogyasztás	3,4 l/100km
CO ₂ -kibocsátás	79 g/km

Váz, Méretek, Tömeg

Méretek [HxSzxM]	2160 x 742 x 1160 mm
Ülésmagasság	805 mm
Tengelytáv	1450 mm
Saját tömeg	172 kg

Kerekek, Futómű és Fékek

Fékrendszer [Első/Hátsó]	256 mm-es féktárcsa kétdugattyús féknyereggel / 256 mm-es féktárcsa egydugattyús féknyereggel
Gumik [Első/Hátsó]	110/70-16M/C (52S) / 130/70-16M/C (61S)
Első felfüggesztés	35 mm átmérőjű teleszkópvilla
Hátsó felfüggesztés	Kétoldali rugóstag



- Magas hatásfokú négyütemű erőforrás
- Letisztult LCD kijelző
- Magabiztos kanyarodás
- Rugalmas hátsó felfüggesztés
- Stílusos LED világítás
- Rengeteg hely



A1



Életre tervezve

Motor	SH 125i	SH 150i
Motortípus	Folyadékhűtésű, négyütemű, SOHC-vezérlésű, egyhengeres	
Összlökettérfogat	125 cc	157 cc
Teljesítmény	9,6 kW (13,1 LE)/8250 f./perc	12,4 kW (16,9 LE)/8500 f./perc
Forgatónyomaték	12 Nm/6500 f./perc	14,9 Nm/6500 f./perc
Üzemanyag fogyasztás	2,2 l/100km	
CO ₂ -kibocsátás	50 g/km	

Váz, Méretek, Tömeg	
Méretek (HxSzxM)	2090 x 730 x 1130 mm
Ülésmagasság	799 mm
Tengelytáv	1350 mm
Saját tömeg	137 kg

Kerekek, Futómű és Fékek	
Fékrendszer (Első/Hátsó)	240 mm-es féktárcsa, háromdugattyús féknyereggel / 240 mm-es féktárcsa, egydugattyús féknyereggel
Gumik (Első/Hátsó)	100/80-16M/C (50P) / 120/80-16M/C (60P)
Első felfüggesztés	33 mm-es csúszószár-átmérőjű teleszkópokból összeállított villa
Hátsó felfüggesztés	Kétoldali rugóstag

PCX

- 125 köbcentiméteres, vízhűtéses egyhengeres motor
- Megnövelt fékerő
- Állítható nyomatékszabályozás (HSTC)
- Bőséges tárhely és USB Type-C aljzat



A város legjobb látképe

Motor

Motortípus	Egyhengeres, folyadékhűtésű, SOHC-vezérlésű, négyütemű, négszelepes eSP+ erőforrás
Összlökettérfogat	125 cc
Teljesítmény	9,2 kW (12,5 LE)/8750 f./perc
Forgatónyomaték	11,7 Nm/6500 f./perc
Üzemanyag fogyasztás	2,1 l/100 km
CO ₂ -kibocsátás	49 g/km

Váz, Méretek, Tömeg

Méretek (HxSzxM)	1935 x 740 x 1125 mm
Ülésmagasság	763 mm
Tengelytáv	1315 mm
Saját tömeg	134 kg

Kerekek, Futómű és Fékek

Férendszer (Első/Hátsó)	220 mm átmérőjű féktárcsa, 2 dugattyús féknyereg / 220 mm átmérőjű féktárcsa, egydugattyús féknyereg
Gumik (Első/Hátsó)	110/70-14M/C (50P) / 130/70-13M/C (63P)
Első felfüggesztés	31 mm-es csúszószár-átmérőjű teleszkópvilla, 89 mm-es rugóúttal
Hátsó felfüggesztés	Külső tartályos, kétoldali rugóstag 95 mm-es rugóúttal



- Magas hatásfokú léghűtéses motor
- Elegáns megjelenés
- Több tárolóhely
- Könnyű acélváz, sportos kerekkel



Vágjon át egyszerűen a városon

Motor

Motortípus	Egyhengeres, négyütemű, SOHC-vezérlésű, léghűtésű
Összlökettérfogat	109 cc
Teljesítmény	6,4 kw (8,7 LE)/7500 f./perc
Forgatónyomaték	9,0 Nm/5750 f./perc
Üzemanyag fogyasztás	1,9 l/100 km
CO ₂ -kibocsátás	44 g/km

Váz, Méretek, Tömeg

Méretek (HxSzxM)	1925 x 686 x 1125 mm
Ülésmagasság	785 mm
Tengelytáv	1280 mm
Saját tömeg	100 kg

Kerekek, Futómű és Fékek

Férendszer (Első/Hátsó)	220 mm-es átmérőjű első tárcsafék, kombinált férendszer / 130 mm-es hátsó dobfék, kombinált férendszer
Gumik (Első/Hátsó)	80/90-16M/C (43P) / 90/90-14M/C (46P)
Első felfüggesztés	31 mm csúszószár-átmérőjű teleszkópokból összeállított villa
Hátsó felfüggesztés	Kétoldali rugóstag lengőkarral

Super Cub

- Modern kényelem
- Időtlen stílus
- Hatékony és megbízható működés mindennap
- Erős és megbízható váz



A1

Mozgásba hozzuk a világot

Motor

Motortípus	Légűtésű, négyütemű, kétszelepes, SOHC-vezérlésű
Összlökettérfogat	124 cc
Teljesítmény	7,2 kW (9,8 LE)/ 7500 f./perc
Forgatónyomaték	10,4 Nm/6250 f./perc
Üzemanyag fogyasztás	1,5 l/100 km
CO ₂ -kibocsátás	34 g/km

Váz, Méretek, Tömeg

Méretek (HxSzxM)	1915 x 720 x 1000 mm
Ülésmagasság	780 mm
Tengelytáv	1245 mm
Saját tömeg	110 kg

Kerekek, Futómű és Fékek

Férendszer (Első/Hátsó)	220 mm-es féktárcsa / 110 mm-es dobfék
Gumik (Első/Hátsó)	70/90-17M/C (38P) / 80/90-17M/C (50P)
Első teleszkóp	Teleszkópvilla
Hátsó felfüggesztés	Kétoldali rugóstag

CUV e:

- Nagyméretű, 7"-os TFT-képernyő
- Új E-Drive egység oldalmotorral
- Háromféle vezetési mód
- Prémium LED-világítás
- Egyszerű tolatási asszisztens
- Belső tároló és USB-C



Felkészült a jövőre?

FORZA 750

FORZA 350

FORZA 125

X-ADV

ADV 350

Motor					
Motortípus	Folyadékhűtésű, négyütemű, 8 szelepes, SOHC-vezérlésű, soros, kéthengeres	Folyadékhűtésű, négyütemű, SOHC-vezérlésű egyhengeres, eSP+	Folyadékhűtésű, négyütemű, 4 szelepes, SOHC-vezérlésű egyhengeres, eSP+	Folyadékhűtésű, négyütemű, 8 szelepes, SOHC-vezérlésű, soros kéthengeres.	Folyadékhűtésű, négyütemű, 4 szelepes, SOHC-vezérlésű, egyhengeres, eSP+
Összlökettérfogat	745 cc	330 cc	125 cc	745 cc	330 cc
Teljesítmény	43,1 kW (58,6 LE)/6750 f./perc és A2 35 kW (47,6 LE)/6000 f./perc	21,5 kW (29,2 LE)/7500 f./perc	10,7 kW (14,6 LE)/8750 f./perc	43,1 kW (58,6 LE)/6750 f./perc és A2 35 kW (47,6 LE)/6000 f./perc	21,5 kW (29,2 LE)/7500 f./perc
Forgatónyomaték	69 Nm/4750 f./perc és A2 65 Nm/4000 f./perc	31,5 Nm/5250 f./perc	12,3 Nm/6500 f./perc	69 Nm/4750 f./perc és A2 65 Nm/4000 f./perc	31,5 Nm/5250 f./perc
Üzemanyag fogyasztás / CO ₂ -kibocsátás	3,6 l/100km / 85 g/km	3,33 l/100 km / 79 g/km	2,4 l/100 km / 54 g/kg	3,6 l/100 km / 85 g/km	3,4 l/100km / 79 g/km
Váz, Méretek, Tömeg					
Méretek (HxSzxM) [mm]	2200 x 790 x 1480	2145 x 754 x 1360	2145 x 754 x 1350	2215 x 940 x 1370	2200 x 895 x 1295
Ülésmagasság [mm]	790	780	780	820	795
Tengelytáv [mm]	1580	1510	1510	1590	1520
Saját tömeg [kg]	236	186	164	237	186
Kerekek, Futómű és Fékek					
Fékrendszer (Első/Hátsó)	Dupla, 310 mm átmérőjű féktárcsák, négydugattyús, hidraulikus féknyergekkel / 240 mm átmérőjű féktárcsa, egydugattyús féknyereggel	256 mm-es féktárcsa 2 dugattyús Nissin féknyereggel / 240 mm-es féktárcsa 1 dugattyús Nissin féknyereggel	256 mm-es féktárcsa 2 dugattyús Nissin féknyereggel / 240 mm-es féktárcsa	Radiálisan rögzített, négydugattyús féknyergek 296 mm átmérőjű, úszóágyazású féktárcsákkal / 240 mm átmérőjű féktárcsa, egydugattyús féknyereg	256 mm-es féktárcsa, kétdugattyús Nissin féknyereggel / 240 mm-es féktárcsa, kétdugattyús Nissin féknyereggel
Gumik (Első/Hátsó)	120/70-17M/C (58H) / 160/60-15M/C (67H)	120/70-15MC (56P) / 140/70-14MC (68P)	120/70-15MC (56P) / 140/70-14MC (68P)	120/70-17M/C (58H) / 160/60-15M/C (67H)	120/70-15M/C (56P) / 140/70-14M/C (62P)
Első felfüggesztés	41 mm-es csúszószár-átmérőjű, fordított teleszkópok, 120 mm-es mozgástartomány	33 mm-es csúszószár-átmérőjű teleszkópvilla 100 mm-es rugóúttal	33 mm-es csúszószárátmérőjű teleszkópok 89 mm-es rugóúttal	41 mm-es csúszószár-átmérőjű, fordított teleszkópok, 153,5 mm-es mozgástartomány	37 mm-es fordított teleszkópvilla, 125 mm rugóúttal
Hátsó felfüggesztés	Központi rugóstag, Pro-Link himbarendszer, 120 mm-es kerékmozgási tartomány	Kétoldali rugóstag 130 mm rugóúttal	Kétoldali rugóstag	Központi rugóstag, Pro-Link himbarendszer, 150 mm-es kerékmozgási tartomány	Kétoldali rugóstagok, 130mm rugóúttal



Matt Ballistic Black Metallic NHA86
Új



Iridium Gray Metallic NHC65
Új



Pearl Carnelian Red R296
Új



Pearl Falcon Grey NHC61
Új



Matt Cynos Grey Metallic NH312
Új



Pearl Falcon Gray NHC61
Új



Graphite Black NHB01
Új



Pearl Glare White NHB53
Új



Hyper Red R348
Új



Matt Ruthenium Silver Metallic NHB88
Új



Matt Warm Ash Metallic YR386
Új



Matt Pearl Cool White NHB44
Új



Matt Cynos Grey Metallic NH312
Új · Special Edition



Matt Pearl Pacific Blue PB397
Új



Matt Pearl Cool White NHB44
Új



Matt Deep Mud Grey NHD05
Új



Matt Goldfinch Yellow Y242
Új · Special Edition



Matt Coal Black Metallic NHC81
Új · Special Edition



Matt Cynos Gray Metallic NH312
Új · Special Edition

HONDA MOTORCYCLES
EUROPE APP



SH 350i

SH 125i

SH 150i

PCX 125

Motor				
Motor típus	Folyadékhűtésű, négyütemű, 4 szelepes, SOHC-vezérlésű, egyhengeres, eSP+	Folyadékhűtésű, négyütemű, SOHC-vezérlésű, egyhengeres	Folyadékhűtésű, négyütemű, SOHC-vezérlésű, egyhengeres	Egyhengeres, folyadékhűtésű, SOHC-vezérlésű, négyütemű, négszelepes eSP+ erőforrás
Összlökettérfogat	330 cc	124,5 cc (SH150: 156,6 cc)	124,5 cc (SH150: 156,6 cc)	125 cc
Teljesítmény	21,5 kW (29,2 LE)/7500 f./perc	9,6 kW (13,1 LE)/8250 f./perc	12,4 kW (16,9 LE)/8500 f./perc	9,2 kW (12,5 LE)/8750 f./perc
Forgatónyomaték	31,5 Nm/5250 f./perc	12 Nm/6500 f./perc	14.9 Nm/6500 f./perc	11,7 Nm/6500 f./perc
Üzemanyag fogyasztás / CO ₂ -kibocsátás	3,4 l/100km / 79 g/km	2,2 l/100km / 50 g/km	2,2 l/100km / 50 g/km	2,1 l/100 km / 49 g/km
Váz, Méretek, Tömeg				
Méretek (HxSzxM) [mm]	2160 x 742 x 1160	2090 x 730 x 1130	2090 x 730 x 1130	1935 x 740 x 1125
Ülésmagasság [mm]	805	799	799	763
Tengelytáv [mm]	1450	1350	1350	1315
Saját tömeg [kg]	172	137	137	134
Kerekek, Futómű és Fékek				
Fékrendszer (Első/Hátsó)	256 mm-es féktárcsa kétdugattyús féknyereggel / 256 mm-es féktárcsa egydugattyús féknyereggel	240 mm-es féktárcsa, háromdugattyús féknyereggel / 240 mm-es féktárcsa, egydugattyús féknyereggel	240 mm-es féktárcsa, háromdugattyús féknyereggel / 240 mm-es féktárcsa, egydugattyús féknyereggel	220 mm átmérőjű féktárcsa 2 dugattyús féknyereggel / 220 mm átmérőjű féktárcsa egydugattyús féknyereggel
Gumik (Első/Hátsó)	110/70-16M/C (52S) / 130/70-16M/C (61S)	100/80-16M/C (50P) / 120/80-16M/C (60P)	100/80-16M/C (50P) / 120/80-16M/C (60P)	110/70-14M/C (50P) / 130/70-13M/C (63P)
Első felfüggesztés	35 mm átmérőjű teleszkópvilla	33 mm-es csúszószár-átmérőjű teleszkópokból összeállított villa	33 mm-es csúszószár-átmérőjű teleszkópokból összeállított villa	31 mm-es csúszószár-átmérőjű teleszkópvilla, 89 mm-es rugóúttal
Hátsó felfüggesztés	Kétoldali rugóstag	Kétoldali rugóstag	Kétoldali rugóstag	Külső tartályos, kétoldali rugóstag 95 mm-es rugóúttal



Pearl Nebbia White NHC95
Új



Matt Lucent Silver Metallic NHC09
Új



Vetro Green G216



Matt Coal Black Metallic NHC81
Sport Edition



Pearl Falcon Grey NHC61



Matt Pearl Pacific Blue PB397



Pearl Snowflake White NHD01
Új



Matt Dim Grey Metallic NHC34
Új



Matt Rock Grey NHC70
Új · Special Edition



Matt Jeans Blue Metallic PB417
Új



Matt Pearl Cool White NHB44
Sport Edition



Matt Galaxy Black Metallic NHA76
Új



Pearl Dark Ash Blue 2 PB426
Új



Matt Pearl Diaspro Red R414
Új · Special Edition

HONDA MOTORCYCLES
EUROPE APP



* a 125- és 150 köbcentis modellek megegyező színekben elérhetőek

VISION 110

SUPER CUB

Motor		
Motortípus	Egyhengeres, négyütemű, SOHC-vezérlésű, léghűtésű	Léghűtésű, négyütemű, kétszelepes, SOHC-vezérlésű
Összlökettérfogat	109 cc	124 cc
Teljesítmény	6,4 kw (8,7 LE)/7500 f./perc	7,2 kW (9,8 LE)/ 7500 f./perc
Forgatónyomaték	9,0 Nm/5750 f./perc	10,4 Nm/6250 f./perc
Üzemanyag fogyasztás / CO ₂ -kibocsátás	1,9 l/100 km / 44 g/km	1,5 l/100 km / 34 g/km
Váz, Méretek, Tömeg		
Méretek (HxSzxM) (mm)	1925 x 686 x 1125	1915 x 720 x 1000
Ülésmagasság (mm)	785	780
Tengelytáv (mm)	1280	1245
Saját tömeg (kg)	100	110
Kerekek, Futómű és Fékek		
Fékrendszer (Első/Hátsó)	220 mm-es átmérőjű első tárcsafék, kombinált fékrendszer / 130 mm-es hátsó dobfék, kombinált fékrendszer	220 mm-es féktárcsa / 110 mm-es dobfék
Gumik (Első/Hátsó)	80/90-16M/C (43P) / 90/90-14M/C (46P)	70/90-17M/C (38P) / 80/90-17M/C (50P)
Első felfüggesztés	31 mm csúszószár-átmérőjű teleszkópokból összeállított villa	Teleszkópvilla
Hátsó felfüggesztés	Kétoldali rugóstag lengőkarral	Kétoldali rugóstag



Matt Galaxy Black Metallic NHA76



Pearl Jasmine White NHB35



Matt Axis Grey Metallic NH303




Matt Suit Blue Metallic PB434



Pearl Jupiter Grey NHC60

HONDA MOTORCYCLES
EUROPE APP



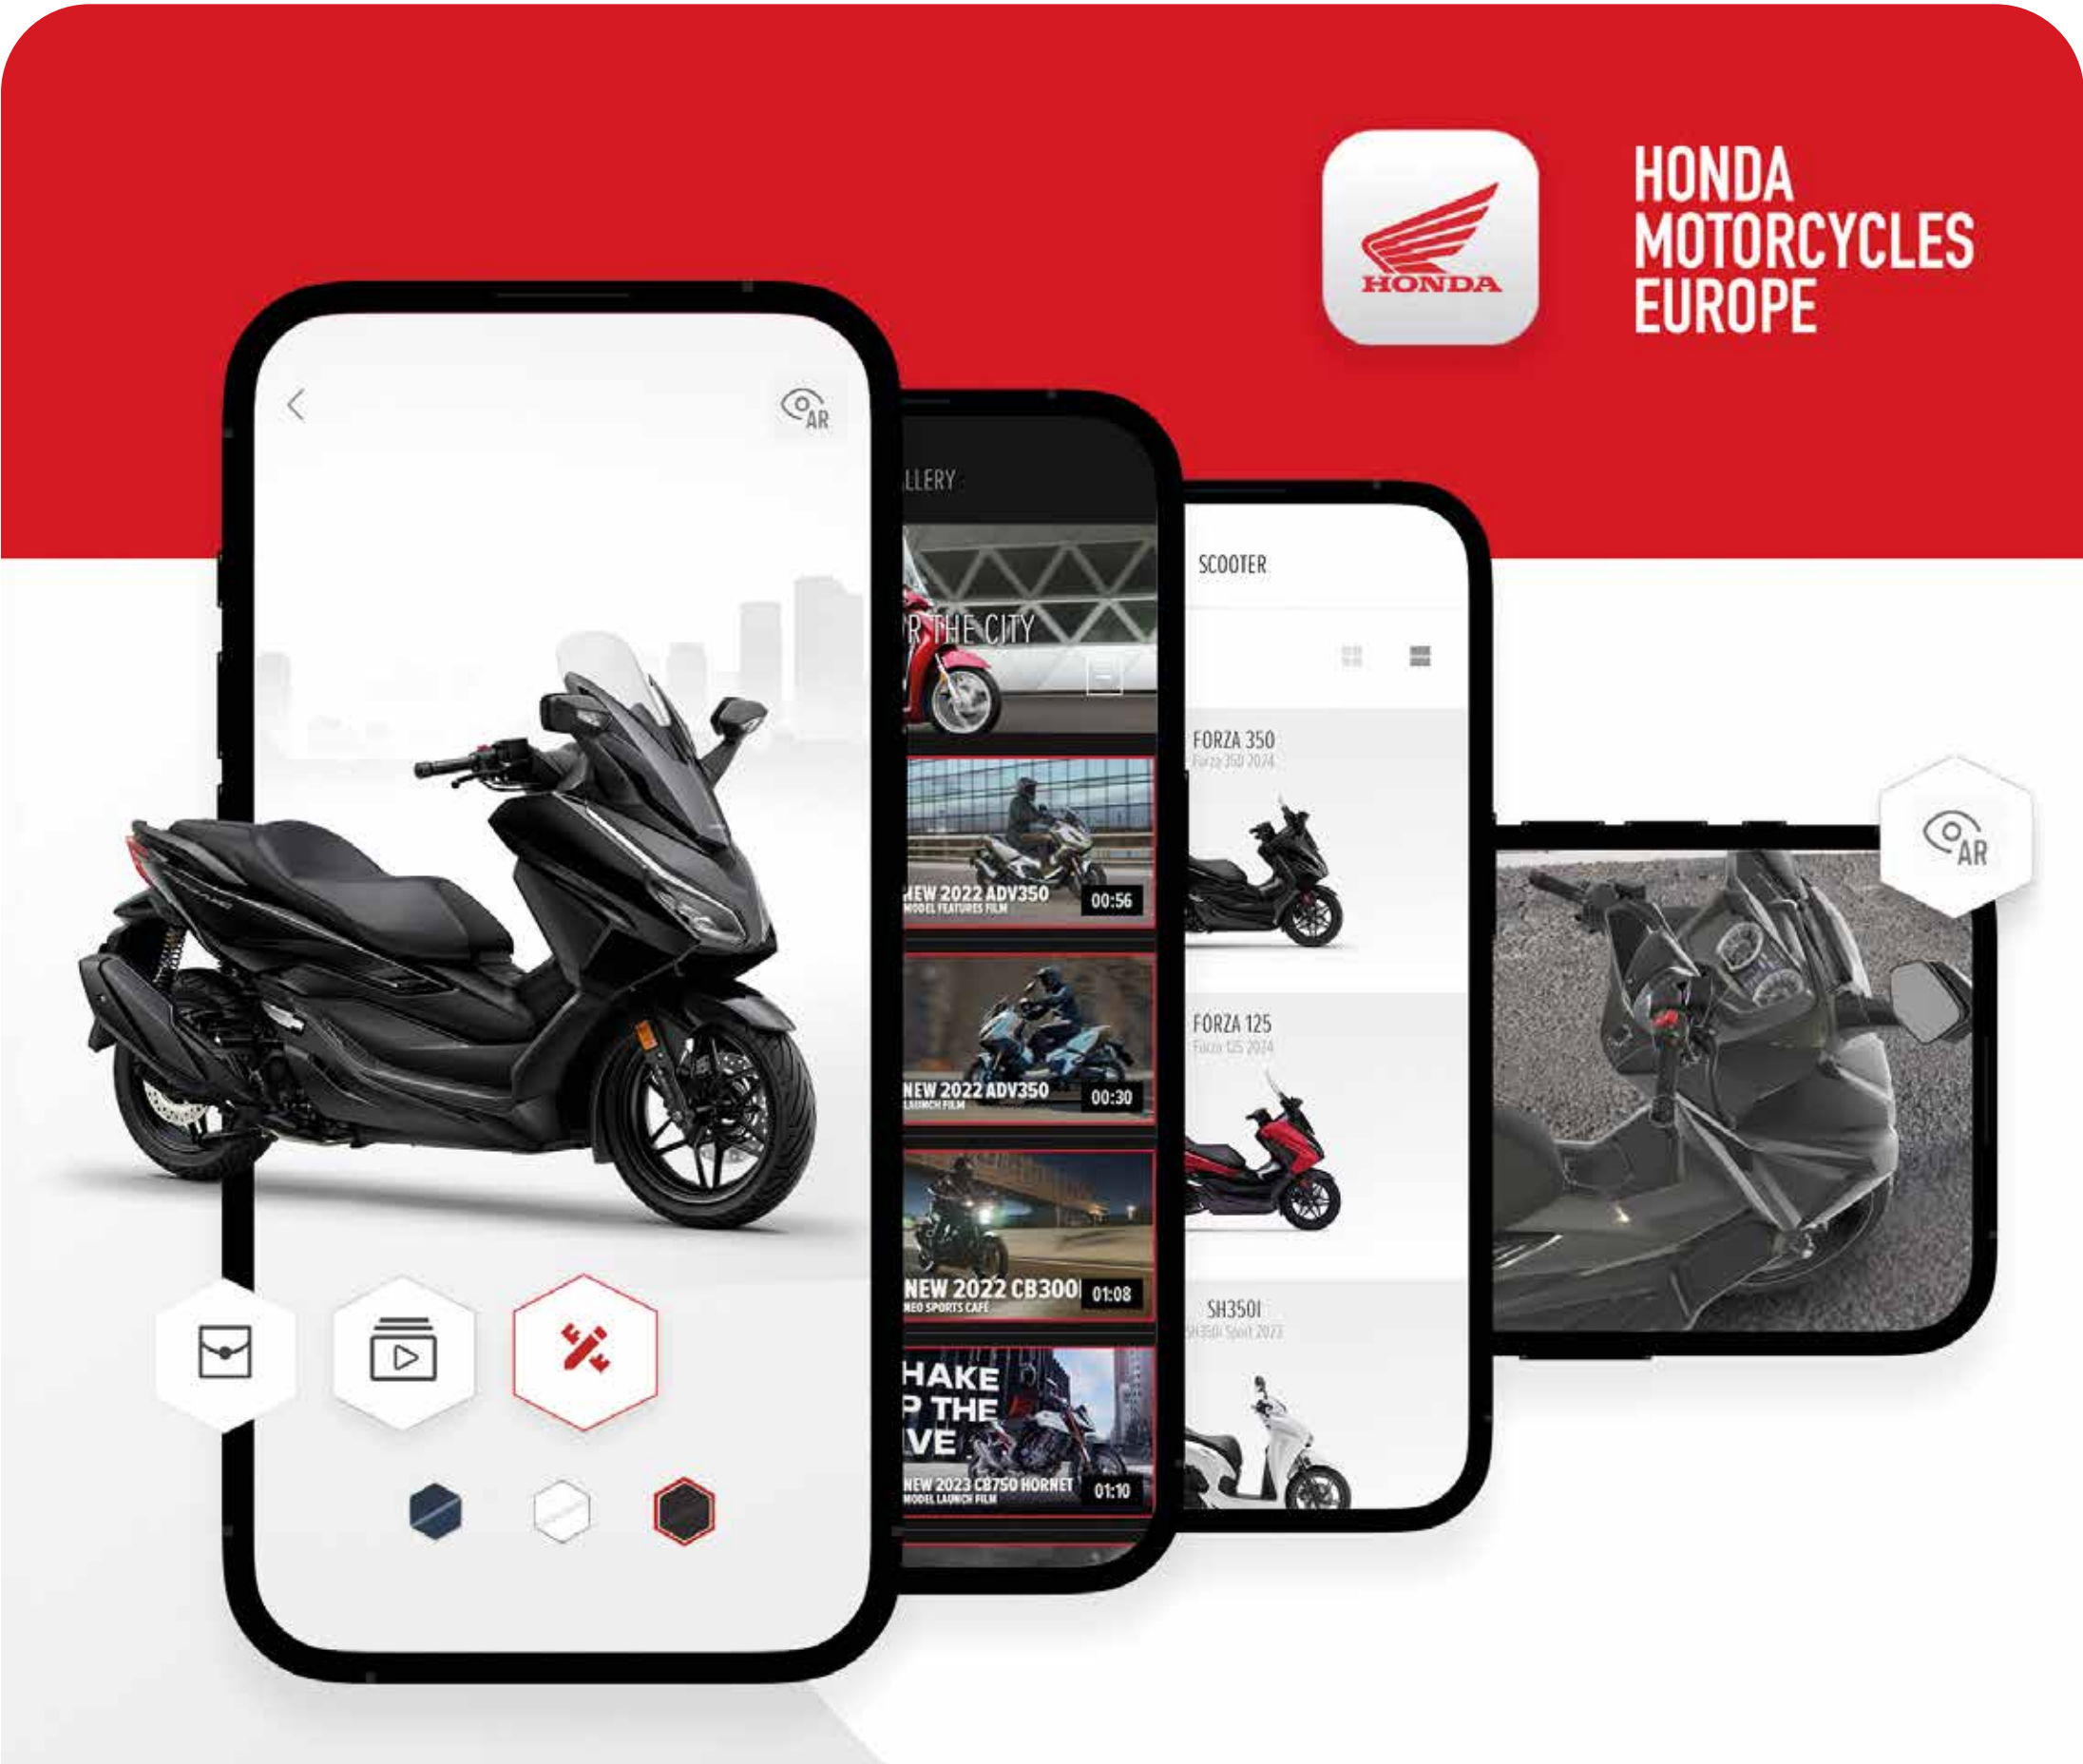

HONDA MOTORCYCLES EUROPE ALKALMAZÁS

- FEDEZZE FEL A LEGÚJABB MOTORKERÉKPÁROKAT
- VIDEÓ GALÉRIA
- ÁLLÍTSA ÖSSZE MOTORKERÉKPÁRJÁT
- ELÉRHETŐ SZÍNEK ÉS KIEGÉSZÍTŐK
- 3D NÉZET

Állítsa össze motorkerékpárját, tudjon meg többet a teljes kínálatról és a kiegészítőkről!
Tekintse meg honlapunkat vagy tölts le a Honda Motorcycles Europe alkalmazást!



The Power of Dreams





A kiadványban olvasható leírások, illetve adatok nem egy bizonyos értékesítésre kínált vagy rendelkezésre bocsátott termékre vonatkoznak. A gyártók fenntartják a jogot, hogy a járművek, illetve termékek tulajdonságait (a színeket is beleértve) előzetes értesítéssel vagy anélkül bármikor megváltoztassák, ha azt szükségesnek ítélik. Ez kisebb és nagyobb módosításokat egyaránt jelenthet. Persze mindent megteszünk annak érdekében, hogy a tájékoztató anyagban a lehető legpontosabb adatok szerepeljenek, de ha szeretne többet megtudni a termékről, esetleg a műszaki adatok érdeklik, kérjük, vegye fel a kapcsolatot a legközelebbi Honda márkakereskedővel! Ez a prospektus - semmilyen körülmények között - nem minősül ajánlattételnek a vállalat részéről. Az értékesítést márkakereskedők végzik, méghozzá az általuk kiadott értékesítési és jótállási feltételeknek megfelelően. Mivel a tájékoztatóanyag előkészítése és nyomtatása a terjesztés előtt hónapokkal történik, a specifikációkban időközben bekövetkezett változtatásokat, valamint a felszereltségre és egyéb jellemzőkre vonatkozó legfrissebb információkat nem minden esetben tudjuk naprakészen átvezetni. Ezért azt tanácsoljuk, hogy a pontos termékjellemzőkkel kapcsolatban mindig konzultáljon a terméket leszállító kereskedővel, különösen akkor, ha döntése a kiadványban bemutatott valamely tulajdonságon múlik. A kiadványban szereplő fotók némelyikén extraként megvásárolható kiegészítőkkal felszerelt modellek láthatók. Kérjük, vegye figyelembe, hogy az üzemanyag-fogyasztásra vonatkozó adatokat a Honda rögzítette a WMTC-szabványnak megfelelően. A tesztekét görgőpadon, a jármű szériaváltozatával, csak vezetővel, utas és kiegészítő felszerelések nélkül végeztük. A jármű tényleges üzemanyag-fogyasztása a vezetési stílustól, a karbantartástól, az időjárástól, az útviszonyoktól, a gumibroncs nyomásától, a felszerelt tartozékoktól, a rakománytól, a vezető és az utas súlyától, valamint más tényezőktől függ. Amennyiben úgy határoz, hogy megvásárolja valamelyik terméket, vagy bármilyen egyéb - kifizetéssel egybekötött vagy fizetés nélküli - ügyletet kezdeményez, elismeri, hogy saját tapasztalatain és ítélőképességén alapuló döntést hozott, és senki nem befolyásolta.

Kérjük, figyelmesen olvassa el a kezelési útmutatót, és ismerje meg a kiválasztott járművet, illetve annak képességeit! A koncentráció segít a forgalmi helyzetek gyors felismerésében. Kövesse figyelemmel a közlekedés többi résztvevőjének mozgását, és mindig időben fékezzen! Emellett viseljen megfelelő védőfelszerelést, vezessen kipihten és vezetés előtt SOHA ne fogyasszon alkoholt vagy egyéb tudatmódosítót! Az igazán képzett és jó motoros figyelmesen, udvariasan vezet. A prospektusban szereplő képek némelyikén profi, képzett pilóták láthatók forgalomtól elzárt szakaszokon. Kérjük, soha ne próbálja közúton utánozni őket! A Honda támogatja azt az előírást, hogy minden sisak napellenzője feleljen meg a BS 4110 szabványnak. Eszerint a látható fény 50 százalékánál kevesebbet átengedő napellenzőket a közúti közlekedésben tilos használni.

Honda Motor Europe Limited Magyarországi Fióktelepe
www.honda.hu



Kérjük ne dobjon a szeméttbe,
inkább adjon oda egy barátnak,
vagy hasznosítson újra!

A Honda Motor Europe
európai gyártóktól szerzi
be a felhasznált papírt.



BLUE SKIES FOR
OUR CHILDREN